

SKALA 1:100

LEGENDA :

- SUFIT PODWIESZANY MEDITEC E, 60 X 60 CM - 16 m2, KONSTR. CONNECT T24
- SUFIT PODWIESZANY ECOPHON FOCUS A, 60 X 60 CM -63 m2, KONSTR. ECOPHON CONNECT
- SUFIT PODWIESZANY ECOPHON FOCUS DG, 60 X 60 CM - 286 m2, KONSTR. ECOPHON CONNECT
- ZABUDOWA Z PŁYT Knauf AQUAPANEL Indoor NA KOSTRUKCJI SYSTEMOWEJ
- ANEMOSTATY WYCIĄGOWE 60 x 60
- ANEMOSTATY SUFITOWE 30X30
- PRZEWODY WENTYLACYJNE SPIRO

OSWIETLENIE :

- BASE 1X36W EVG ds. IP44
- DQ 2X32W.T EVG ds. IP20
- TRIO 2X28W ns. IP44
- SPACE1 4X14W PA ds. IP54
- SPACE6 4X14W DO ds. IP54

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktony" s.c.  
arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia  
39-200 Dębica, ul. Powst. Syczn. 4  
tel-fax +48 14 6813 565  
REGON 691539933  
NIP 872-20-81-549



Centrum aktywności społeczno - gospodarczej "Stara Kółtownia" w Rejowcu Fabrycznym

Lokalizacja  
Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3

Inwestor

Miasto Rejowiec Fabryczny

Adres Inwestora

ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny

Branża PROJEKT WNĘTRZ

PROJEKT WYKONAWCZY - ETAP PIERWSZY

Rzut parteru - sufity podwieszane

Projektował mgr inż. architekt Paweł Spędzia

UAN-7342/424/94

Opracował

Podpis

Sprawdził mgr inż. architekt Jan Spędzia


1930/59

Data styczeń 2012

Skala 1 : 100

WW-3  
Nr proj. 03/2010

Zestawienie pomieszczeń parteru		
Numer	Nazwa	Pow.
1	Toaleta niepełnosprawnego	5,8 m²
2	Komunikacja	14,9 m²
3	Wiatrołap	7,5 m²
4	Komunikacja	12,4 m²
5	Przedsiónek	3,8 m²
6	Toaleta	2,1 m²
7	Kierownik obiektu	8,0 m²
8	Biblioteka	50,8 m²
9	Komunikacja	21,1 m²
10	Pokój do negocjacji	7,2 m²
11	Dyzurka technika	8,4 m²
12	Magazynek	3,4 m²
13	Pomieszczenie gospodarcze	3,4 m²
14	Toaleta	1,7 m²
15	Przedsiónek	1,5 m²
16	Pomieszczenie wielofunkcyjne	49,6 m²
72	Wiatrołap	3,6 m²
73	Klatka schodowa	18,9 m²
85	Magazyn książek	46,7 m²

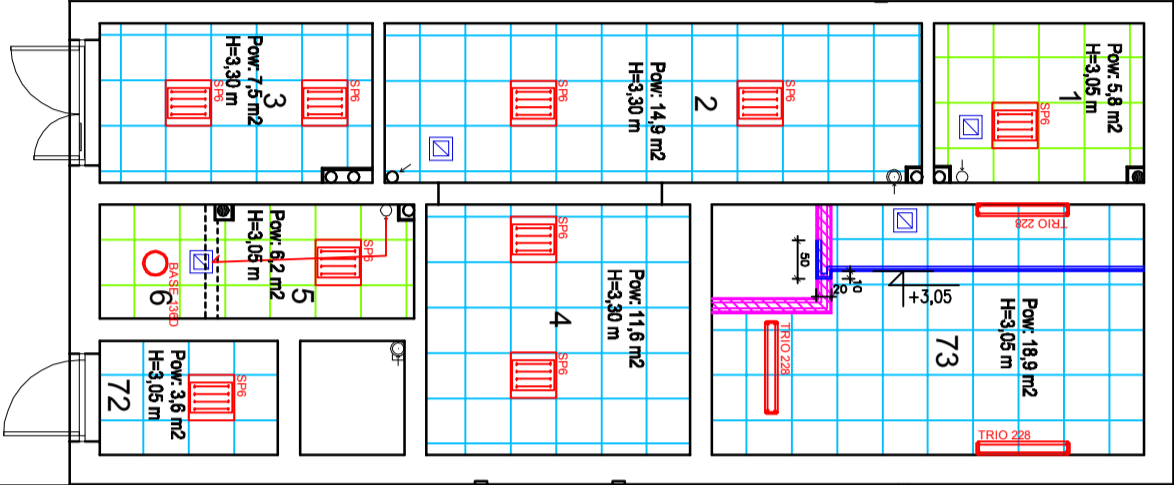

DETAL PODŁĄCZENIA WYWIEWKI I ANEMOSTATU

