

#### Uwagi:

1. Zadaszenie powinno spełniać wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia.
2. Fundamenty wg proj. konstrukcji.
3. Projektuje się 2 szt. zadaszeń - nad basenem sportowym i nad basenem rekreacyjnym.

POZIOM PROJ.BUDYNKU  
±0,00m = +222,33m n.p.m.

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem




Biurowie Projektowe "Art-Faktory" s.c.  
arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia  
39-200 Dębica, ul. Powst. Styczn. 4  
tel-fax +48 14 6813 565  
REGON 691539833  
NIP 872-20-81-549

Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Gospodarczych "Stara Kółownia" w Rejowcu Fabrycznym  
Lokalizacja  
Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 34/1, 34/3, 34/5, 34/11, 34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 36/4, 36/5  
Inwestor  
Miasto Rejowiec Fabryczny  
Adres Inwestora  
ul. Lubelska 16, 22-169 Rejowiec Fabryczny

Model: Laguna double grande

Profil: 4 x 60 x170 mm, kolor wg rys. elewacji.  
Długość przekrycia: 22500 mm (zewn. 22600 mm)  
Szerokość elementu: 9 x 2564 mm  
Prowadnice: 2 x 5-torowe 22600 mm, ELOX  
Panele poliwęglanowe: 1 komorowe gr 8 i 4 mm  
Ściana szczytowa: drzwi przesłowne 2000 mm na środku, zamykane

Ciężar całości: 16 t  
Ciężar największego elementu: 1,5 t  
Ciężar ściany szczytowej: 600 kg

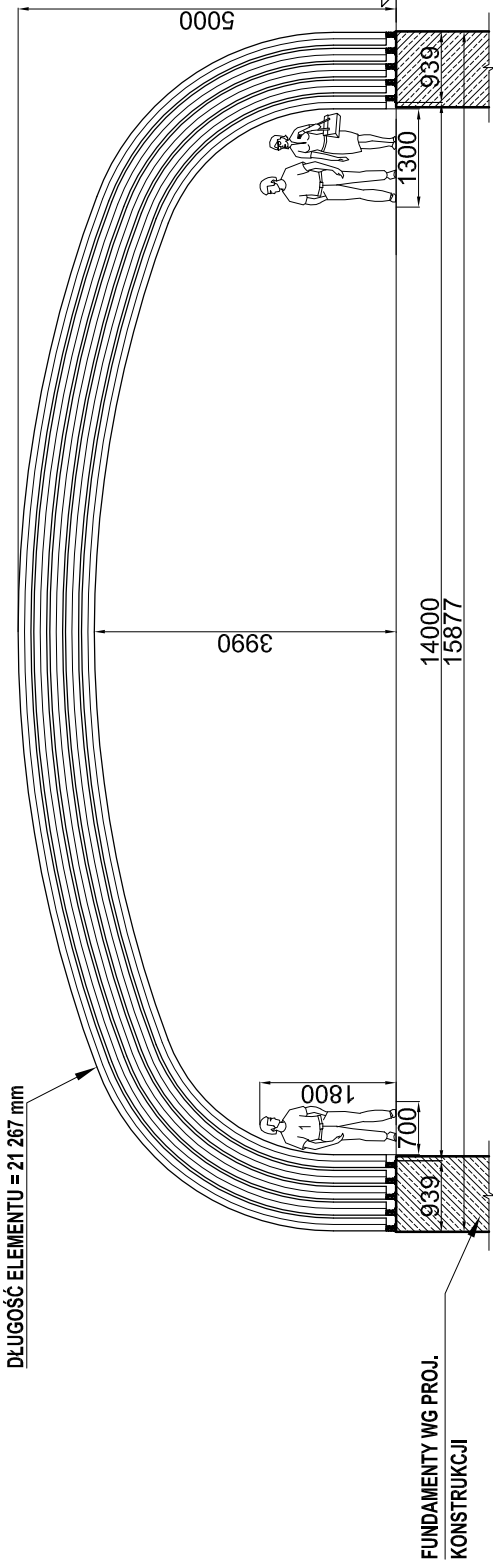

DLUGOŚĆ ELEMENTU = 21 267 mm

FUNDAMENTY WG PROJ. KONSTRUKCJI

Branża  
PROJEKT WYKONAWCZY

#### Zadaszenie basenów

Projektował  
mgr inż. architekt  
UAN-7342/424/94  
Podpis  
Paweł Spędzia

Opracował  
Podpis

Sprawdził  
mgr inż. architekt  
1930/59  
Podpis  
Jan Spędzia

Data  
Skala  
maj 2010  
1:10, 1:50  
Nr proj.  
03/2010  
AW-15