


Poziom +0,00 projektowany = 222,33 m n.p.m.  
Poziom parteru istniejący -0,20 = 222,13 m n.p.m.

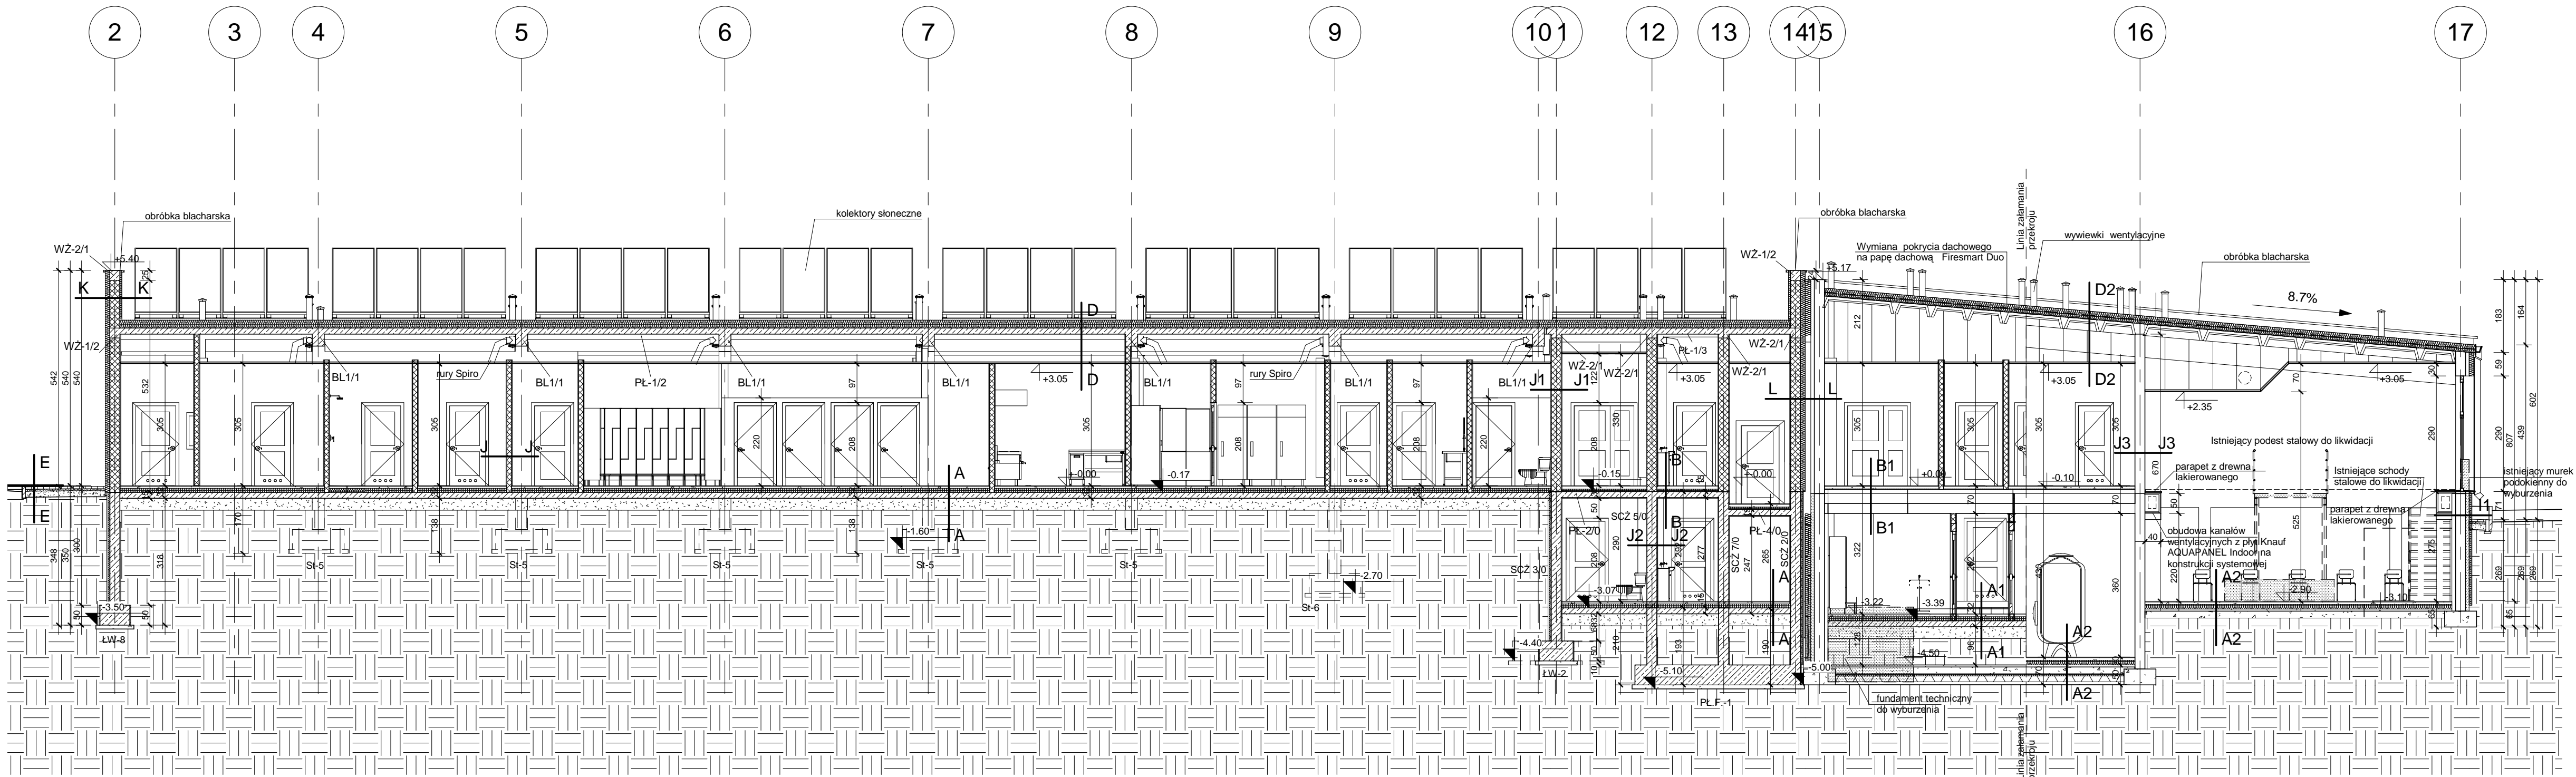

Uwagi:

1. Posadzkę w pomieszczeniach mokrych wykonać z 0,5% spadkiem w kierunku wpustów podłogowych.
2. We wszystkich drzwiach i oknach zewnętrznych ocieplić dodatkowo szpalety warstwą styropianu gr. 3 cm
3. Przewody wentylacyjne prowadzić rurami spiro nad sufitami podwieszanymi.
4. Zestawienie warstw przegród znajduje się na rys. AB4 - Przekrój A-A
5. Ściany działowe zbroić co 3 warstwy cegieł bednarką ze stali ocynkowanej, którą należy kotwić w ścianach nośnych lub w słupach.
6. Okna mocować w licu ściany murowanej.
7. We wszystkich pomieszczeniach warstwy wylewki nad izolacją termiczną odizolować od ścian taśmą styropianową szerokości 0,8 cm.
8. Ściany wszystkich korytarzy murować na pełną wysokość do stropu.
9. Wywiewki wentylacyjne należy połączyć z anemostatami sufitowymi za pomocą rur wentylacyjnych typu Spiro.

LEGENDA

- Ściany żelbetowe projektowane
- Ściany murowane projektowane
- Ściany istniejące
- Ściany istniejące wyburzane

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory" s.c.  
arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia  
39-200 Dębica, ul. Powstańca Słyszczewskiego 4  
tel-fax +48 14 6813 565  
REGON 691539933  
NIP 872-231-81-549



Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Gospodarczych "Stara Kottownia" w Rejowcu Fabrycznym

Lokalizacja  
Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 34/1, 34/3, 34/5, 34/11, 34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 36/4, 36/5

Investor  
Miasto Rejowiec Fabryczny

Adres Inwestora  
ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny  
Branża ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

Przekrój D-D

Projektował mgr inż. architekt **Paweł Spędzia** Podpis

Opracował Podpis

Sprawdził mgr inż. architekt **Jan Spędzia** Podpis  
193059

Data maj 2010  
Skala 1 : 100  
AW-7  
Nr proj. 03/2010

2010-07-07 11:12:45